

Scotcheuse Compact



Matériels de conditionnements


COMPACT

- Peinture époxy
- Longueur avec tables entrée/sortie : 1400 mm
- Hauteur réglable : de 650 à 750 mm
- Poids : 100 Kg



Alimentation électrique

- 220 V Mono
- 50 Hz
- 200 W

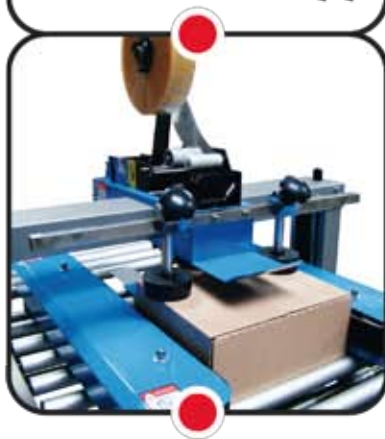

Descriptif


- Fermeture des rabats supérieurs et inférieurs du carton par ruban adhésif
- Idéale pour les fermetures de séries de cartons aux dimensions constantes
- Presseur latéraux pour un meilleur maintien et fermeture des rabats supérieurs du carton.
- Utilisation de 2 moteurs pour l'entraînement des 2 bandes latérales
- Vitesse des bandes : 19 m/mn
- Pilotage Marche/Arrêt par DRT

Réglages

- Réglages en hauteur et en largeur par manivelle
- Livrée avec 2 têtes de scotchage
- Pieds réglables pour mise à hauteur de 650 à 750 mm

Fermeture

- Adhésif
- Largeur 48/50 mm
- Longueur du rabat : 35 mm

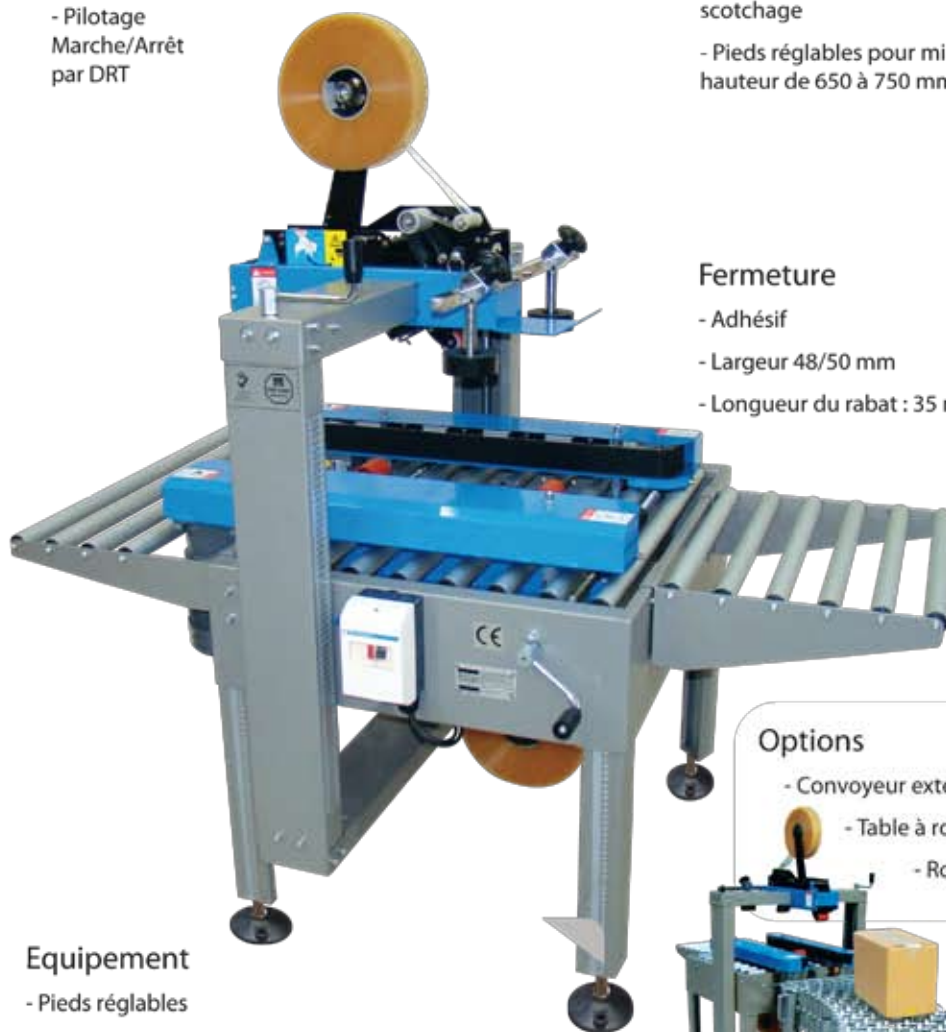

Options

- Convoyeur extensible
- Table à rouleaux
- Roulettes



Equipement

- Pieds réglables
- Convoyeur d'entrée et de sortie de 400 mm
- Rouleaux libres aluminium Ø 32 mm

Dimensions des cartons

- Longueur x largeur x hauteur :
- minimum : 150 x 120 x 120
- maximum : Infini x 500 x 500

S.E.I.D.E
PACKAGING

78 rue Saint Jean
27130 Verneuil sur Avre
Tel: 02 32 39 49 21 ou
09 77 02 61 01
Port 06 81 36 25 10

Scotcheuse Compact Plus



Matériels de conditionnements

COMPACT PLUS

- Peinture époxy
- Longueur avec table entrée : 1490 mm
- Hauteur réglable : de 510 à 750 mm
- Poids : 150 Kg



Alimentation électrique

- 400 V 3PN+T
- 50 Hz
- 400 W



Descriptif


- Fermeture des rabats supérieurs et inférieurs du carton par ruban adhésif
- Idéale pour les fermetures de séries de cartons aux dimensions constantes
- Presseur latéraux pour un meilleur maintien et fermeture des rabats supérieurs du carton.
- Utilisation de 2 moteurs pour l'entraînement des 2 bandes latérales
- Vitesse des bandes : 25 m/mn
- Pilotage par armoire électrique à basse tension

Réglages

- Réglages en hauteur et en largeur par manivelle
- Livrée avec 2 têtes de scotchage
- Pieds réglables pour mise à hauteur de 510 à 750 mm

Fermeture

- Adhésif
- Largeur 48/50 mm
- Longueur du rabat : 50 mm

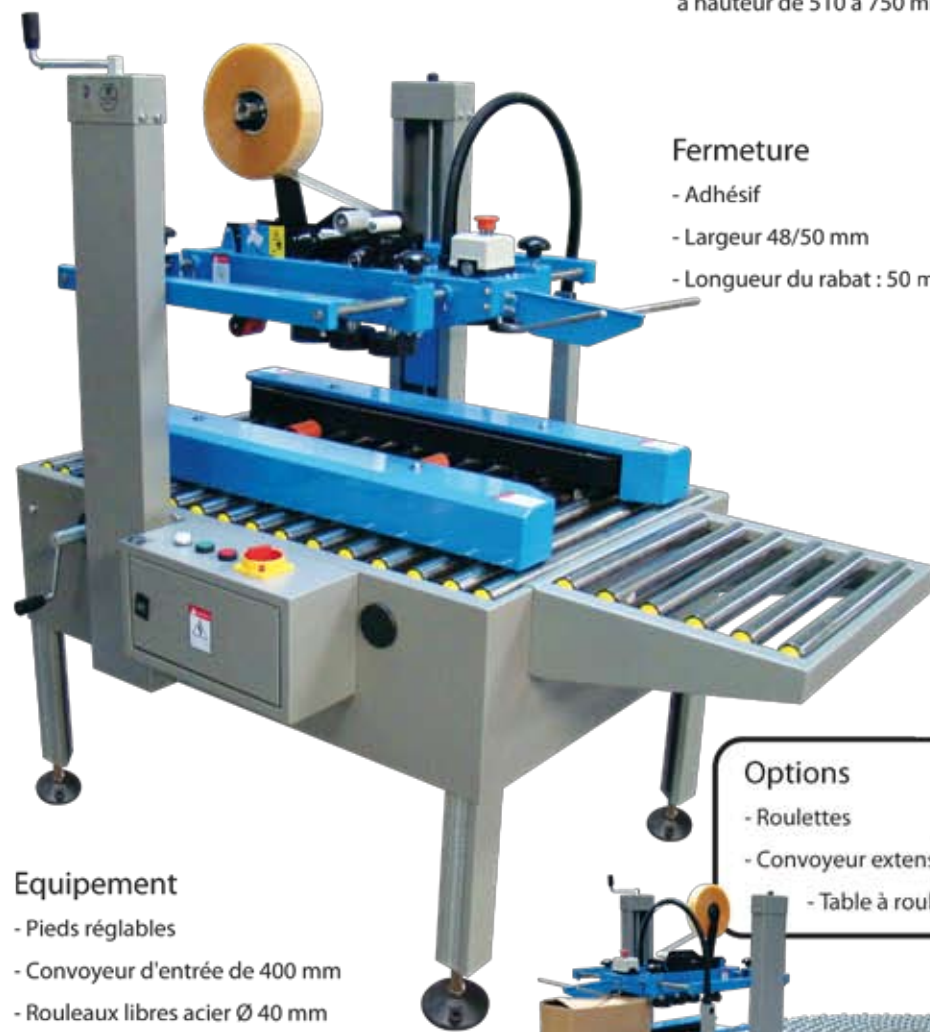

Equipement

- Pieds réglables
- Convoyeur d'entrée de 400 mm
- Rouleaux libres acier Ø 40 mm

Options

- Roulettes
- Convoyeur extensible
- Table à rouleaux



Dimensions des cartons

- Longueur x largeur x hauteur :
- minimum : 150 x 120 x 120
- maximum : infini x 500 x 500

S.E.I.D.E
PACKAGING

78 rue Saint Jean
27130 Verneuil sur Avre
Tel: 02 32 39 49 21 ou
09 77 02 61 01
Port 06 81 36 25 10



Matériels de conditionnements

COMPACT DD

- Peinture époxy
- Longueur avec table d'entrée : 1400 mm
- Largeur : 890 mm
- Hauteur réglable : de 550 à 700 mm
- Poids : 240 Kg



Alimentation électrique

- 400 V tri + neutre + terre
- ou
- 220 V Mono
- 50 Hz
- 570 W



Descriptif

- Fermeture des rabats supérieurs et inférieurs du carton par ruban adhésif
- Idéale pour les fermetures de séries de cartons aux dimensions constantes
- Entraînement par double courroies dessus/dessous
- Utilisation de 2 moteurs pour l'entraînement des 2 bandes latérales
- Vitesse des bandes : 25 m/mn
- Pilotage par armoire électrique à basse tension

Réglages

- Réglages en hauteur par manivelle
- Réglage en largeur par positionnement manuel des guides inox
- Livrée avec 2 têtes de scotchage
- Pieds réglables pour mise à hauteur de 550 à 700 mm



Fermeture

- Adhésif
- Largeur 48/50 mm
- Longueur du rabat : 50 mm

Equipement

- Pieds réglables
- Table d'entrée de 450 mm
- Rouleaux libres acier Ø 40 mm

Options

- Version inox
- Roulettes
- Convoyeur extensible
- Table à rouleaux



Dimensions des cartons

- Longueur x largeur x hauteur :
- minimum : 150 x 180 x 120
- maximum : infini x 500 x 480

S.E.I.D.E
PACKAGING

78 rue Saint Jean
27130 Verneuil sur Avre
Tel: 02 32 39 49 21 ou
09 77 02 61 01
Port 06 81 36 25 10



Matériels de conditionnements

COMPACT FRA

- Peinture époxy
- Longueur avec table entrée : 1850 mm
- Largeur : 988 mm
- Hauteur réglable : de 550 à 700 mm
- Poids : 300 Kg



Utilités

- Alimentation électrique
- 400 V 3P+T
 - 50 Hz
 - 400 W
- Air comprimé
- 6 bars
 - 0,35 l./cycle



Descriptif

- Fermeture automatique des rabats supérieurs
- Scellage des rabats supérieurs et inférieurs par ruban adhésif
- Idéale pour les fermetures de séries de cartons aux dimensions constantes
- Utilisation de 2 moteurs pour l'entraînement des 2 bandes latérales
- Vitesse des bandes : 25 m/mn
- Pilotage par armoire électrique à basse tension

Réglages

- Réglages en hauteur et largeur par manivelle
- Livrée avec 2 têtes de scotchage
- Pieds réglables pour mise à hauteur de 550 à 700 mm

Equipement

- Pieds réglables
- Convoyeur d'entrée de 400 mm
- Rouleaux libres acier Ø 40 mm

Fermeture

- Adhésif
- Largeur 48/50 mm
- Longueur du rabat : 50 mm



Options

- Roulettes
- Convoyeur extensible
- Table à rouleaux

Dimensions des cartons

- Longueur x largeur x hauteur :
- minimum : 150 x 200 x 120
- maximum : infini x 550 x 480

78 rue Saint Jean
27130 Verneuil sur Avre
Tel: 02 32 39 49 21 ou
09 77 02 61 01
Port 06 81 36 25 10

S.E.I.D.E
PACKAGING

Banderoleuse rapid' 1000

Matériels de conditionnements

RAPID' 1000

- Peinture époxy
- Longueur : 2650 mm
- Largeur : 1650 mm
- Hauteur totale : 2400 mm

Colonne à chariot porte-bobine

- Hauteur de banderolage : 2000 mm
- Hauteur maxi bobine : 500 mm
- Diamètre maxi bobine : 280 mm
- Diamètre du moyeu : de 50 à 75 mm
- Mémoire de la position initiale
- Installation simple et rapide
- Montée/Descente chariot par deux chaînes
- Hauteur de palette à filmer détectée par cellule photoélectrique



Panneau de commande

- Sélection par clavier à touches
- Réglage séparé du nombre de tour haut/bas et intermédiaire
- Réglage de la vitesse de rotation de la table et du chariot porte-bobine par potentiomètre



Alimentation électrique

- 400 V AC 3P+N+T
- 50 Hz
- 1 kW



Options

- Cellule spéciale colis sombres

Plateau tournant plein

- Charge maxi : 1000 kg
- Entraînement par chaîne
- Diamètres disponibles : 1500 mm
- Démarrage progressif par variateur de fréquence
- Arrêt indexé
- Cycle de banderolage montée/descente ou montée simple avec reset pour redescente
- Prédiposition pour transporter la machine par chariot élévateur
- Vitesse de rotation de la table tournante : 0-12 tours/mn

S.E.I.D.E
PACKAGING

78 rue Saint Jean
27130 Verneuil sur Avre
Tel: 02 32 39 49 21 ou
09 77 02 61 01
Port 06 81 36 25 10

Banderoleuse rapid' 1500



Matériels de conditionnements

RAPID' 1500

- Peinture époxy
- Largeur : 1700 mm
- Hauteur totale : 2840 mm
- Bruit : < 75 dB

Colonne à chariot porte-bobine

- Hauteur de banderolage : 2000 mm
- Hauteur maxi bobine : 500 mm
- Diamètre maxi bobine : 250 mm
- Diamètre du moyeu : de 50 à 75 mm
- Frein réglable sur dérouleur bobine
- Installation simple et rapide
- Montée/Descente chariot par deux chaînes
- Hauteur de palette à filmer détectée par cellule photoélectrique



Panneau de commande

- Réglage séparé du nombre de tour haut/bas et intermédiaire
- Sélection manuelle et automatique
- Réglage de la vitesse de rotation de la table et du chariot porte-bobine par potentiomètre



Options

- Cellule spéciale colis sombres
- Colonne prolongée (jusqu'à 3000 mm)

Alimentation électrique

- 400 V AC 3P+N+T
- 50 Hz
- 1,12 kW

Plateau tournant plein

- Charge maxi : 1500 kg
- Entraînement par chaîne
- Diamètres disponibles : 1800 mm, 1500 et 2000 mm sur commande
- Démarrage progressif par variateur de fréquence
- Arrêt indexé
- Cycle de banderolage montée/descente ou montée simple avec reset pour redescente
- Prédiposition pour transporter la machine par chariot élévateur
- Vitesse de rotation de la table tournante : 0-12 tours/mn

78 rue Saint Jean
27130 Verneuil sur Avre
Tel: 02 32 39 49 21 ou
09 77 02 61 01
Port 06 81 36 25 10

S.E.I.D.E
PACKAGING

Banderoleuse Rapid' évidée



Matériels de conditionnements

RAPID' ÉVIDÉE

- Peinture époxy
- Longueur : 2850 mm
- Largeur : 1500 mm
- Hauteur totale : 2840 mm
- Bruit : < 75 dB

Colonne à chariot porte-bobine

- Hauteur banderolage : 2000 mm
- Hauteur maxi bobine : 500 mm
- Diamètre maxi bobine : 250 mm
- Diamètre du moyeu : de 50 à 75 mm
- Frein réglable sur dérouleur bobine
- Installation simple et rapide
- Montée/Descente par chaînes
- Hauteur de palette à filmer détectée par cellule photoélectrique



Panneau de commande

- Réglage séparé du nombre de tours haut/bas et intermédiaires
- Sélection manuelle et automatique
- Réglage de la vitesse de rotation de la table et du chariot porte-bobine par potentiomètre

Options

- Cellule spéciale colis sombres
- Colonne prolongée (jusqu'à 3000 mm)

Alimentation électrique

- 400 V AC 3P+N+T
- 50 Hz
- 1,12 kW



Plateau tournant évidé

- Charge maxi : 1000 kg
- Entraînement par chaîne
- Diamètre disponible : 1500 mm
- Démarrage progressif par variateur de fréquence
- Arrêt indexé
- Cycle de banderolage montée/descente ou montée simple avec reset pour redescente
- Prédiposition pour transporter la machine par chariot élévateur
- Vitesse de rotation de la table tournante : 0-12 tours/mn

78 rue Saint Jean
27130 Verneuil sur Avre
Tel: 02 32 39 49 21
09 77 02 61 01
Port: 06 81 36 25 10

S.E.I.D.E
PACKAGING

Table de cerclage



Matériels de conditionnements

TABLE CM

- Peinture époxy
- Longueur : 895 mm
- Largeur : 565 mm
- Hauteur réglable : de 700 à 800 mm
- Poids : 70 Kg

Descriptif

- Présentation manuelle du colis en butée
- Insertion manuelle du feillard dans la tête de scellage
- Tension du feillard automatique
- Interface à clavier et boutons

Réglages

- Réglage de la tension par molette mécanique
- Réglage du temps de soudure par temporisation
- Pieds réglables pour mise à hauteur de 700 à 800 mm



Alimentation électrique

- 220 V Mono
- 50 Hz
- 600 W



Equipement

- Plateau supérieur inox

Options

- Roulettes

Fermeture

- Feillard polypropylène
- Largeur : 12 mm, autres formats sur demande

S.E.I.D.E
PACKAGING

78 rue Saint Jean
27130 Verneuil sur Avre
Tel: 02 32 39 49 21 ou
09 77 02 61 01
Port 06 81 36 25 10

Cercleuse semi-automatique



Matériels de conditionnements

YS201

- Peinture époxy
- Longueur : 1410 mm
- Largeur : 600 mm
- Hauteur 1500 mm
- Poids : 215 Kg

Descriptif

- Fonctionnement asservi par automate programmable
- 3 fonctions possibles : manuelle, automatique ou continue
- Prise en main simple et rapide
- Structure aluminium et acier peint
- Faible entretien

Réglages

- Réglage de la tension de cerclage de 5 et 70 kg

Equipement

- Pieds à roulettes
- Plateaux inox à rouleaux libres



Fermeture

- Feuillard polypropylène
- Largeur : 12 mm, autres formats sur demande

Options

- Convoyeur extensible
- Table à rouleaux

Dimensions des cartons

- Longueur x largeur x hauteur :
- maximum : infini x 850 x 600

Alimentation électrique

- 220 V Mono
- 50 Hz
- 850 W



S.E.I.D.E
PACKAGING

78 rue Saint Jean
27130 Verneuil sur Avre
Tel: 02 32 39 49 21 ou
09 77 02 61 01
Port 06 81 36 25 10

Cercluse 1/2 automatique inox



Matériels de conditionnements

DBA11MR

- Inox
- Longueur : 1430 mm
- Largeur : 1770 mm
- Hauteur : 1825 mm
- Poids : 320 Kg



Alimentation électrique

- 380 V 3P+N+T
- 50 Hz
- 850 W



Descriptif

- Cerclage des cartons à intervalle régulier
- Idéale pour les fermetures de séries de cartons
- Convoyeurs de transport à rouleaux
- Cellule de détection de présence carton
- Pilotage par armoire électrique à basse tension avec automate programmable

Réglages

- Réglage de la position des cellules en fonction de la taille des cartons
- Réglage de la tension de cerclage de 5 à 80 kg



Fermeture

- Feuillard polypropylène
- Largeur : 12 mm, autres formats sur demande

Options

- Convoyeur extensible
- Table à rouleaux

Dimensions des cartons

- Longueur x largeur x hauteur :
- maximum : infini x 500 x 780

S.E.I.D.E
PACKAGING

78 rue Saint Jean
27130 Verneuil sur Avre
Tel: 02 32 39 49 21 ou
09 77 02 61 01
Port 06 81 36 25 10

Cercleuse automatique



Matériels de conditionnements

DBA11MT

- Peinture époxy
- Longueur : 1050 mm
- Largeur : 1770 mm
- Hauteur : 1825 mm
- Poids : 320 Kg



Alimentation électrique

- 400 V 3P+N+T
- 50 Hz
- 850 W



Descriptif

- Cerclage des cartons à intervalle régulier
- Idéale pour les fermetures de séries de cartons aux dimensions constantes
- Convoyeurs de transport motorisés à bandes
- Cellule de détection de présence carton
- Pilotage par armoire électrique à basse tension avec automate programmable

Réglages

- Réglage de la position des cellules en fonction de la taille des cartons
- Réglage de la tension de cerclage de 5 à 80 kg



Fermeture

- Feuillard polypropylène
- Largeur : 12 mm, autres formats sur demande

Options

- Convoyeur extensible
- Table à rouleaux

Dimensions des cartons

- Longueur x largeur x hauteur :
- maximum : infini x 500 x 780

S.E.I.D.E
PACKAGING

78 rue Saint Jean
27130 Verneuil sur Avre
Tel: 02 32 39 49 21 ou
09 77 02 61 01
Port 06 81 36 25 10

Cercleuse automatique inox



Matériels de conditionnements

DBA11MR

- Inox
- Longueur : 1430 mm
- Largeur : 1770 mm
- Hauteur : 1825 mm
- Poids : 320 Kg

Alimentation électrique

- 380 V 3P+N+T
- 50 Hz
- 850 W



Descriptif

- Cerclage des cartons à intervalle régulier
- Idéale pour les fermetures de séries de cartons
- Convoyeurs de transport à rouleaux motorisés
- Cellule de détection de présence carton
- Pilotage par armoire électrique à basse tension avec automate programmable

Réglages

- Réglage de la position des cellules en fonction de la taille des cartons
- Réglage de la tension de cerclage de 5 à 80 kg



Fermeture

- Feuillard polypropylène
- Largeur : 12 mm, autres formats sur demande

Options

- Convoyeur extensible
- Table à rouleaux

Dimensions des cartons

- Longueur x largeur x hauteur :
- maximum : infini x 500 x 780

S.E.I.D.E
PACKAGING

78 rue Saint Jean
27130 Verneuil sur Avre
Tel: 02 32 39 49 21 ou
09 77 02 61 01
Port 06 81 36 25 10